




beton yapı san ve tic. ltd. Őti.

BETONARME BORU

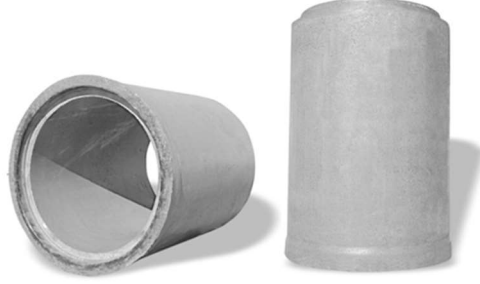

RETİM ÇEŐİTLERİ:

- DAMLA CONTALI MUFLU BETONARME BORU
- ENTEGRE CONTALI MUFLU BETONARME BORU
- DAMLA CONTALI LAMBA ZIVANALI BETONARME BORU
- ENTEGRE CONTALI LAMBA ZIVANALI BETONARME BORU

MUFLU BETONARME BORULAR:

D (mm)	L(mm)	Ađırlık mt/kg
400	2000	250
600	2000	425
800	2000	745
1000	2000	1100
1200	2000	1550
1400	2000	2500
1600	2000	2700

LAMBA ZIVANALI BETONARME BORULAR:

D (mm)	L (mm)	Ađırlık mt/kg.
1400	2000	1825
1600	2000	2350
1700	2000	1300

retim de PÇ 52,5 ğimento kullanılmakta ve elektronik tartı esaslı bilgisayarla beton santralinde hazırlanmaktadır.retim de beton özel vibrasyonu ile sıkıŐtırılmakta ve boşluksuz yüksek kalitede beton retilmektedir.rn kalıplara dkldkte sonra buhar kr uygulanmaktadır. retim kalitemiz srekli laboratuvar kontrol altındadır.

0 324 324 00 53

www.assabeton.com